


空氣調理組合-二點式組合 系列

訂購稱呼說明與作動規格表

CHELIC.



記號:



規格表

項目	機種	UFC-400
使用流體		空 氣
連接口徑	Rc	1/4、3/8、1/2
過濾精度	μm	5μm
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kPa)	0.5~8.5 (50~850)
最大使用壓力	kgf/cm ² (kPa)	10 (1000)
使用溫度	℃	5~60
滴下最少流量	L/min	45
使用油品規格		ISO VG32
過濾杯容量	CC	80
給油杯容量	CC	100
重 量	kg	1.05
材 質	本 體	鋁合金壓鑄品
	杯 子	耐拉張力之工程塑膠

UC
三點組合

UFC
二點組合

UF
過濾器

UFR
調壓過濾器


UR
調壓器


UL
給油器

UHS
殘壓排放閥

UV
緩和啟動閥

訂購稱呼代號

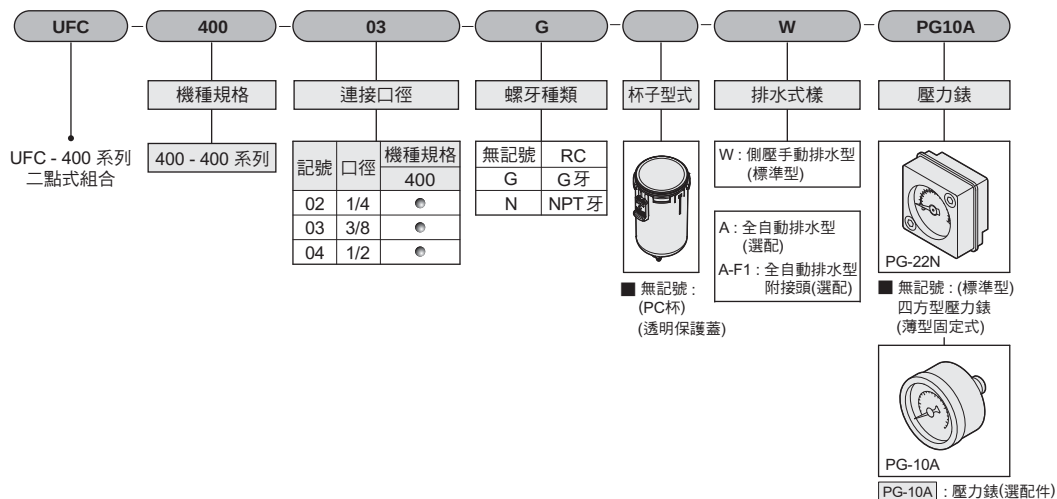




空氣調理組合-二點式組合 系列

流量與壓力特性曲線圖


氣立可空氣壓設備

► 流量特性曲線圖


UFC-400-02



UFC400-03




UFC-400-04




► 壓力特性曲線圖


UFC-400-02



UFC-400-03






UFC-400-04



► UFC - 400 - [] - W

標準型 / 側壓排水型

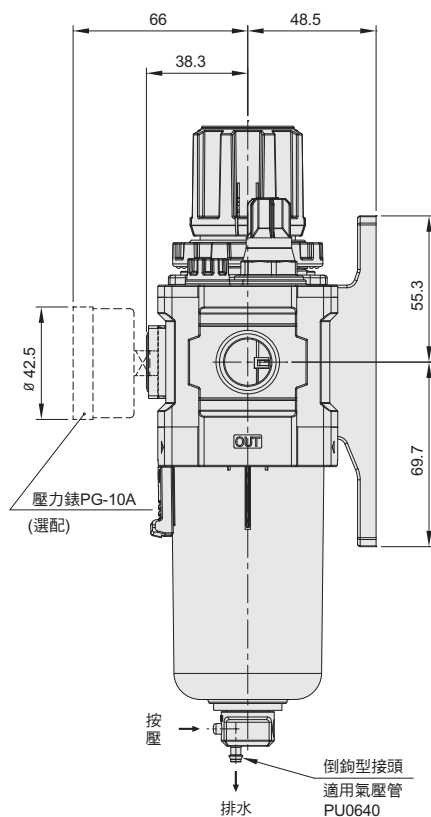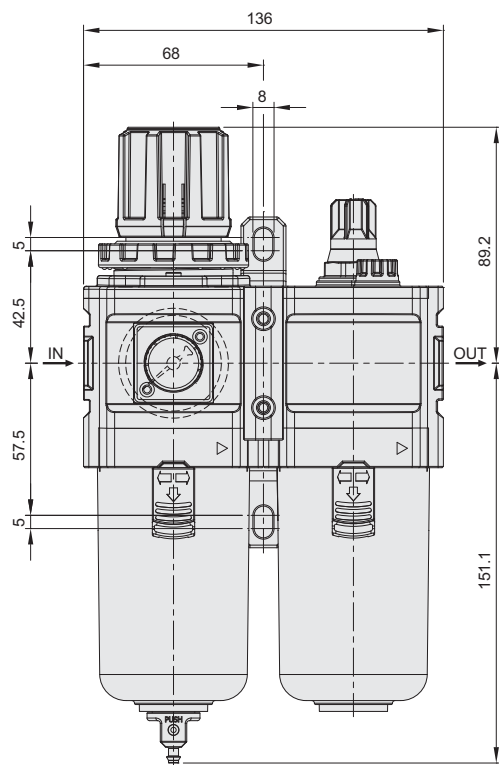





空氣調理組合-二點式組合 系列

外觀圖形尺寸

CHELIC

► UFC - [400] - [] - [A]
自動排水型

► UFC - [400] - [] - [A] - [F1]
自動排水型 (附接頭)



UC
三點組合

UFC
二點組合

UF
過濾器

UFR
調壓過濾器

UR
調壓器

UL
給油器

UHS
殘壓排放閥

UV
緩和啟動閥

MEMO

氣立可空氣壓設備

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.